



Баки-водонагреватели Logalux S120/5W



	S120/5W
Высота/мм	980
Ширина/мм	Ø 550
Глубина/мм	
Вес/кг	72


Обозначение	Исполнение	Объем бака л	Артикул №	Цена, грн с НДС
S120/5W	напольный	120	8 718 543 087	8 054,-

Комплектующие для подключения баков-водонагревателей и настенных котлов зависят от принятого типа настенного котла ⇒ Раздел 1, 2.

Комплектующие

Обозначение	Описание	Артикул №	Цена, грн с НДС				
Изолирующая подставка для бака	<ul style="list-style-type: none"> • Из полиуретана • С оцинкованной несущей пластиной • Обеспечивает звуко- и теплоизоляцию • Не содержит фтор-/хлорзамещенных углеводов • Точечная нагрузка 75 кг/см² 						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Длина x Ширина x Высота, мм</th> <th>Вес, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600 x 650 x 80</td> <td>6,0</td> </tr> </tbody> </table>	Длина x Ширина x Высота, мм	Вес, кг	600 x 650 x 80	6,0	81 692 120	1 122,-
Длина x Ширина x Высота, мм	Вес, кг						
600 x 650 x 80	6,0						

Logalux S120/5W

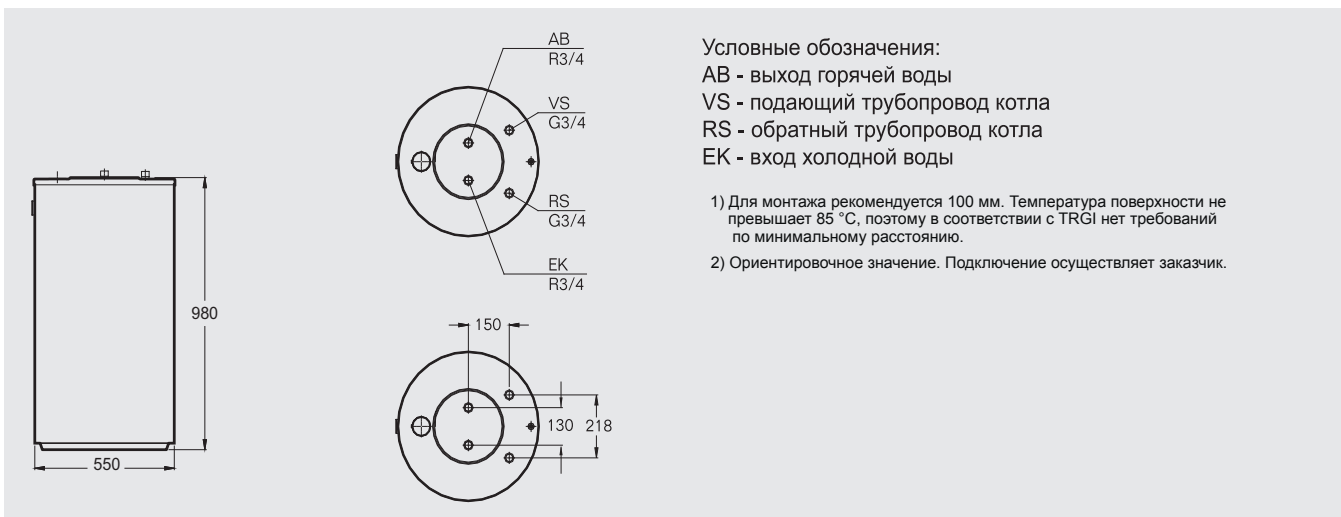

			S120/5W
Объем бака	л		120
Объем воды в греющем контуре	л		5
Вес нетто	кг		72
Максимальное избыточное рабочее давление бака	в греющем контуре	бар	6
	в контуре ГВС		10
Максимальная рабочая температура	в греющем контуре	°С	110
	в контуре ГВС		95
Теплопотери в режиме готовности		кВтч/24ч ¹⁾	1,6
Показатель мощности	N_L		1,2
Производительность при длительной работе ²⁾	л/ч		834

1) Через 24 часа при температуре в баке 65 °С (по Е DIN 4753-8)

2) При нагреве с 10 °С до 45 °С и $t_v = 80$ °С